



PŘEDNOSTI

- ukazovací LED přístroj na snímač tlaku
- pro snímače s konektorem DIN43650
- signál 4...20mA
- výstup otevřený kolektor
- krytí IP65



POUŽITÍ

Programovatelný ukazovací přístroj je určen pro montáž na snímače tlaku s DIN konektorem a je napájen z proudové smyčky 4...20mA. Rozsah displeje -999...9999.



POPIS

Zobrazovací hodnota displeje je programovatelná v rozsahu -999...9999 pomocí tlačítek. Standardně je vybaven konfigurovatelným dvou režimovým výstupem typu otevřený kolektor.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vstup:	4...20mA
Rozsah displeje:	-999 až 9999
Chyba indikace:	0,2% ± 1 digit
Napájení:	ze smyčky, úbytek 6V
Pracovní teplota:	0...70°C
Krytí:	IP65
OC výstup:	90mA
Výška číslic:	7,62mm

SCHÉMA ZAPOJENÍ

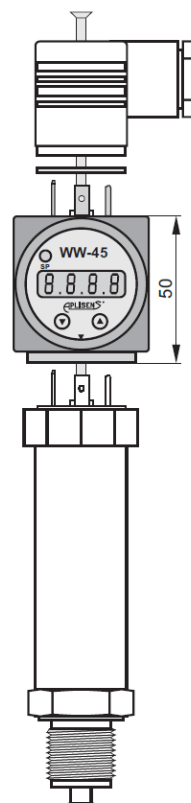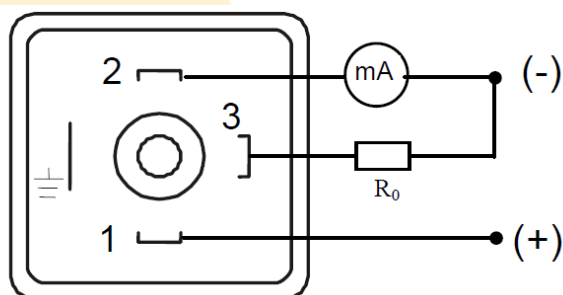

OBJEDNACÍ KÓDY

Objednací číslo	Popis
WW-45	LED displej